

MADE IN ITALY



NEXT

PLATEFORME MONTE-ESCALIER POUR ESCALIERS CURVILIGNES

- ▶ Délai rapide
- ▶ Confortable dans l'utilisation
- ▶ Boîte à boutons à bord tactile


- ▶ Écran couleur
- ▶ Silencieuse
- ▶ Application pour smartphone et tablette




Chaque composant a été conçu pour un **encombrement minimum** le long de l'escalier et en position de stationnement.



**BOITIERS DE COMMANDE** pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.

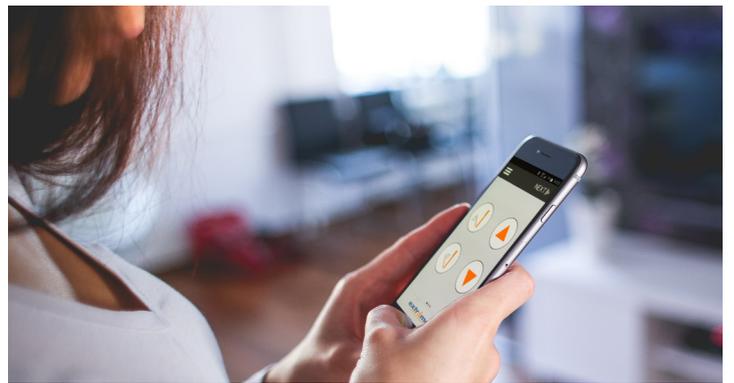


**APP DÉDIÉE** pour commander et configurer Next depuis le Smartphone et le Tablet.

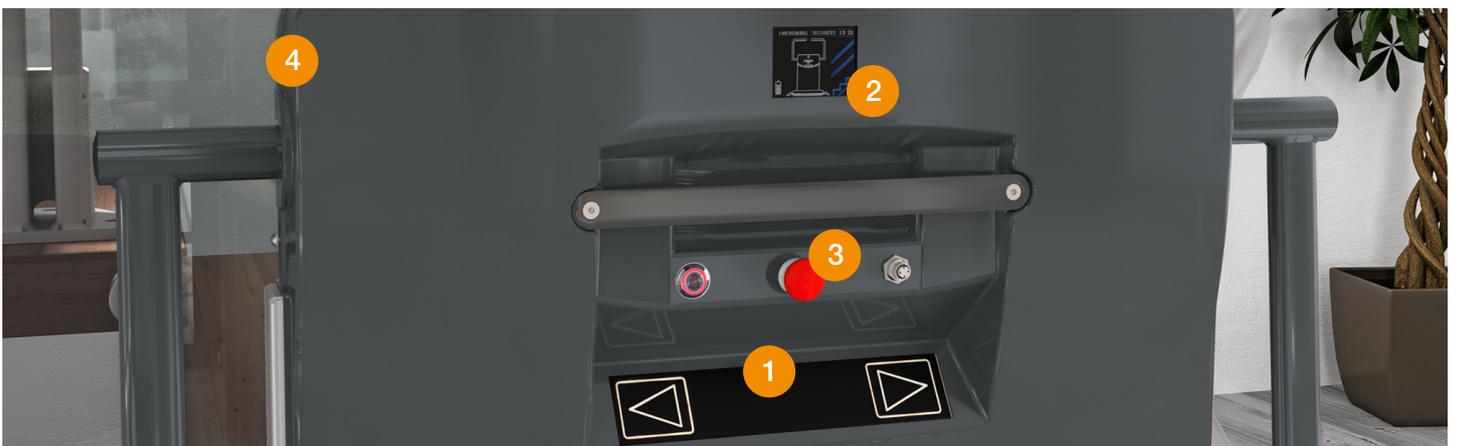


1. La **boîte à boutons Touch** permet le mouvement ergonomique à bord, en appuyant les doigts ou le paume de la main sur les flèches lumineuses de montée/descente, sans besoin d'exercer aucune pression.
2. L'**écran en couleurs** permet de tenir sous contrôle constamment l'état de fonctionnement de Next, il simplifie le **diagnostic** et il permet au technicien autorisé de personnaliser les paramètres principaux selon les exigences de l'utilisateur.
3. Le bouton d'urgence garantit l'arrêt immédiat de la plateforme; si pressé, il émet un son continu, ce qui permet de **détecter d'éventuelles pressions accidentelles** du bouton.
4. Next est équipé de **batteries** qui assurent le fonctionnement même en cas de black-out. En cas de panne il est prévu aussi le **mouvement motorisé d'urgence** à bord, tout en évitant l'utilisation d'outils manuels supplémentaires.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NEXT


Plateforme totalement dépliée  
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

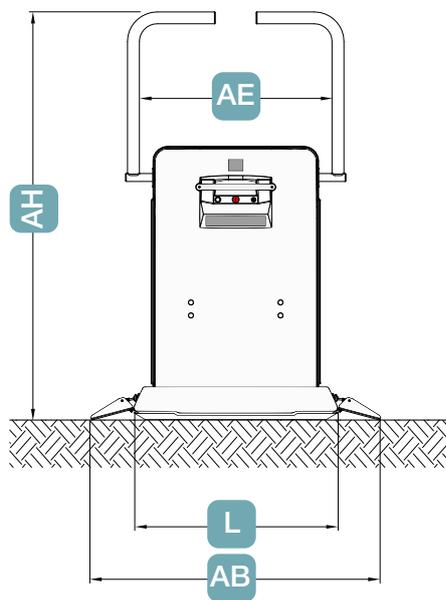

Plateforme dépliée

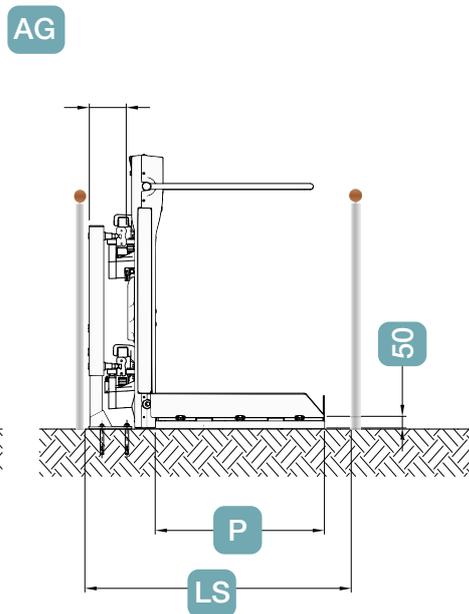

Plateforme repliée

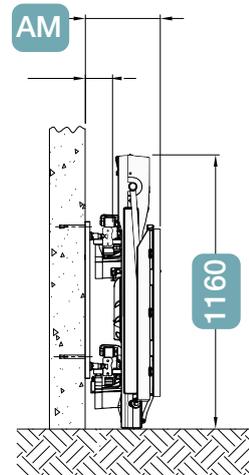

Dimensions plateforme (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
<b>AB</b> Largeur totale plateforme	1120	1120	1120	1220	1370
<b>AE</b> Largeur utile entre bras	725	725	725	815	965
<b>AH</b> Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1690	1740	1740	1740	1815
<b>LS</b> Largeur min. escalier	990	1030	1075	1100	1225
<b>AG</b> Encombrement rail			165		
<b>AM</b> Plateforme repliée			370		

Données techniques	
Charge maximum	300 Kg
Pente franchissable	18°-45°
Vitesse	0,12 m/s max
Alimentation	sur batterie
Tension nominale d'alimentation	100-240Vac 50-60Hz
Puissance maximum	0,7 kW
Course max.	20 m

Couleurs disponibles	
Plateforme	Gris Foncé (teinte similaire au RAL 7011)
Fixations (*)	RAL 9006
Rails	Aluminium argent
(*) Autre couleur RAL disponible sur demande	

TELECHARGEZ NOTRE  
**APPLICATION POUR  
SMARTPHONE ET TABLET**



DISPONIBLE SUR



Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

**Extrema S.r.l.**  
Via dell'Industria 2  
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I  
Tél. (+39) 0376 252443  
Fax (+39) 0376 251091  
www.extremalift.fr

Pour plus d'information visitez notre site [www.extremalift.fr](http://www.extremalift.fr)

Rev.02 de 08/22